

SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

Blocco prefabbricato in calcestruzzo vibrato con incastro laterale

01 LE SOLUZIONI EDIL SOLAI



Foto reale del prodotto

I blocchi in CLS prodotti da Edil Solai S.R.L. sono realizzati in calcestruzzo vibrato in cassaforma, con giunti laterali maschio e femmina. Rappresentano una soluzione costruttiva modulare per delimitazioni, box per lo stoccaggio di inerti e opere di contenimento, secondo le esigenze del progetto.

DISPONIBILE ANCHE IL MEZZO BLOCCO

Lo stesso blocco è disponibile anche nel formato da 75 x 50 x 50 cm, con lunghezza dimezzata.

VANTAGGI DEL SISTEMA A SECCO

Posa a secco

Assemblaggio senza malta nei giunti.

Modularità

Composizione per elementi prefabbricati.

Incastro laterale

Accostamento e allineamento dei blocchi.

Organizzazione del cantiere

Meno lavorazioni umide in fase di posa.

DIMENSIONI NOMINALI

150 x 50 x 50 cm

INCASTRO LATERALE

20 cm / 4 cm

02 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


Tipologia	Blocco massello prefabbricato in calcestruzzo vibrato.
Sistema di collegamento	Incastro maschio/femmina sulle testate laterali.
Dimensioni L x P x H	150 x 50 x 50 cm; sporgenza inclusa nella lunghezza.
Incastro laterale	Larghezza 20 cm; profondità/sporgenza 4 cm.
Finitura visibile	Superficie di getto, colore grigio naturale.
Sistema di posa	A secco, senza malta nei giunti.
Peso medio indicativo	~830 kg
Dosaggio impasto	250 kg/m ³

Lunghezza totale 150 cm, comprensiva della sporgenza maschio di 4 cm. Il corpo fino alla spalla dell'incastro misura 146 cm.

DISEGNI TECNICI


Vista isometrica 3D e schema dell'incastro laterale

03 VISTA ISOMETRICA 3D

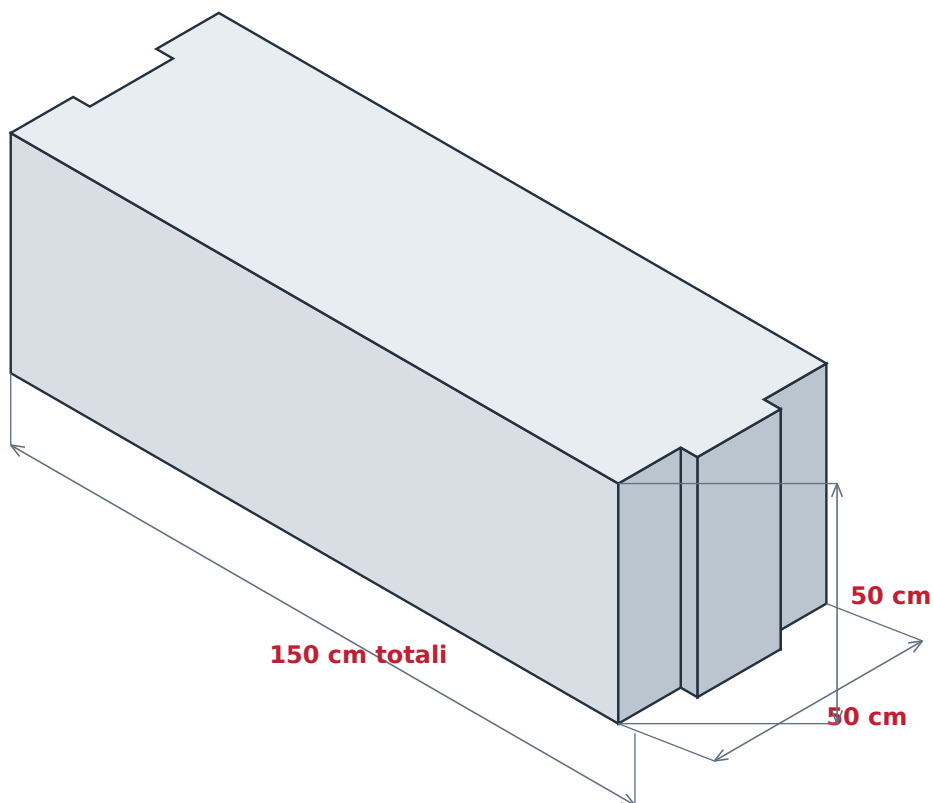

Disegno schematico • quote in cm

04 INCASTRO LATERALE • VISTA IN PIANTA

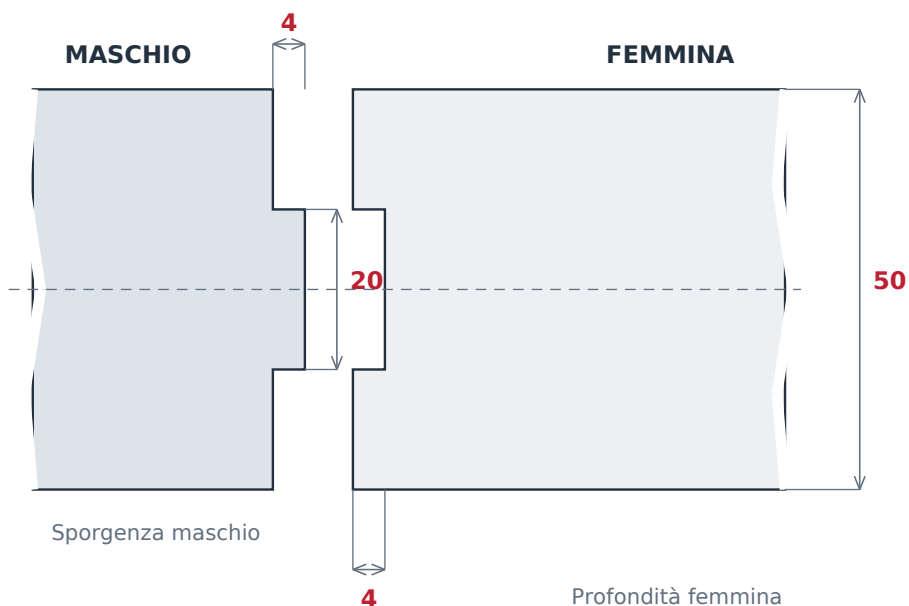

Incastro verticale lungo l'altezza del blocco (50 cm), come visibile nelle foto. Il disegno rappresenta due porzioni di blocco separate per rendere leggibile il profilo.